

HDS 9/50 DE TR1 – VORKONFIGURIERT

Topleistung auf Baustellen, in der Industrie und im Kommunalbereich: Der HDS 9/50 De Tr1 überzeugt mit 500 bar Arbeitsdruck, kräftigem Dieselmotor und Druckentlastungsventil.



Made in Germany



stageVready



Bestell-Nr.

0.300-531.0

Technische Daten


EAN-Code		4054278967424
Antriebsart		Diesel
Motorenhersteller		Yanmar
Motorleistung	kW / PS	19 / 26
Fördermenge	l/h	500 - 900
Druck	bar / MPa	150 - 500 / 15 - 50
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	7,5
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1388,4

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Handspritzpistole		Industrie
Hochdruckschlauch	m	30
Strahlrohr	mm	700
Powerdüse		■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung		■

■ im Lieferumfang enthalten.

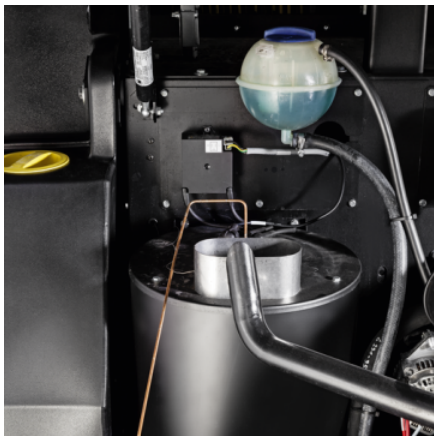

Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme.
- Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher ecoefficiency-Modus.



Einfache Bedienung

- Die Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter.
- Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich.
- Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.



Unabhängiger Einsatz

- Großer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung.
- Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle.

ZUBEHÖR VON HDS 9/50 DE TR1 - VORKONFIGURIERT 0.300-531.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HÖCHSTDRUCKREINIGER				
Hochdruckschläuche				
HD-Schlauch, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-020.0	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 x 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.	■
HD-Schlauch, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-848.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
HD-Schlauch, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
HD-Schlauch, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	4	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
HD-Schlauch, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Pistolen				
Kärcher Industripistole	6	4.775-824.0	650 bar - Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.	■
Strahlrohre				
Strahlrohr	7	4.760-679.0	Mit Düsenaufnahme.	■
	8	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	9	4.760-675.3		<input type="checkbox"/>
	10	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder				
Kupplung	11	4.403-004.0	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung				
Fußventil Rohrreinigung	12	6.470-223.0	Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Standard	13	4.765-013.0	Rohrreinigungsdüse Standard für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsdüse, Quattro	14	4.765-019.0	Rohrreinigungsdüse Quattro (500/15) für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Konfiguration der Stochedüse ist 3-mal rückwärts und 1-mal vorwärts gerichtet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HDS 9/50 DE TR1 - VORKONFIGURIERT 0.300-531.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HÖCHSTDRUCKREINIGER				
Rohrreinigung				
Rohrreinigungsdüse, Rotor	15	5.763-095.0	Rohrreinigungsdüse Rotor für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch	16	6.392-401.0	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	<input type="checkbox"/>
	17	6.392-402.0	Flexibler Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. Mit Gewindeanschluss für Düse G1/4" und 20 m lang.	<input type="checkbox"/>
	18	6.392-403.0	Zur gründlichen Rohrreinigung: flexibler, 30 m langer Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss für Düse G1/4".	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger				
Flächenreiniger FRI 50 Me	19	2.643-577.0	Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.	<input type="checkbox"/>
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	20	6.415-044.0	Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me. Düsengröße: 015.	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Powerdüsen				
Flachstrahldüse, 15030	21	5.765-164.0	15°-Flachstrahldüse 15030 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar und bis zu 900 l/h (Elektro, HDS Trailer).	<input checked="" type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	22	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
ROTORDÜSEN				
Einstrahlige Rotordüsen				
Rotary Jet, 049, 1.35 mm	23	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm	24	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.