

IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Leistungsstarker Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD für feine Staubanwendungen. Optimal geeignet für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten und Produktionshallen.



Bestell-Nr.

9.990-903.0

- ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter


Technische Daten

EAN-Code		4066529164124
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23
Behälterinhalt	l	35
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	53
Gewicht inkl. Verpackung	kg	54,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	740 × 580 × 1105



ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

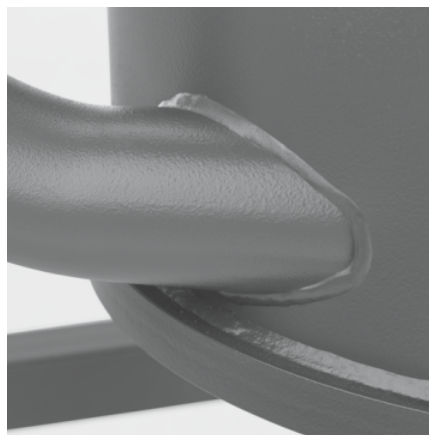

Besonders robust, besonders flexibel


- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.

ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0

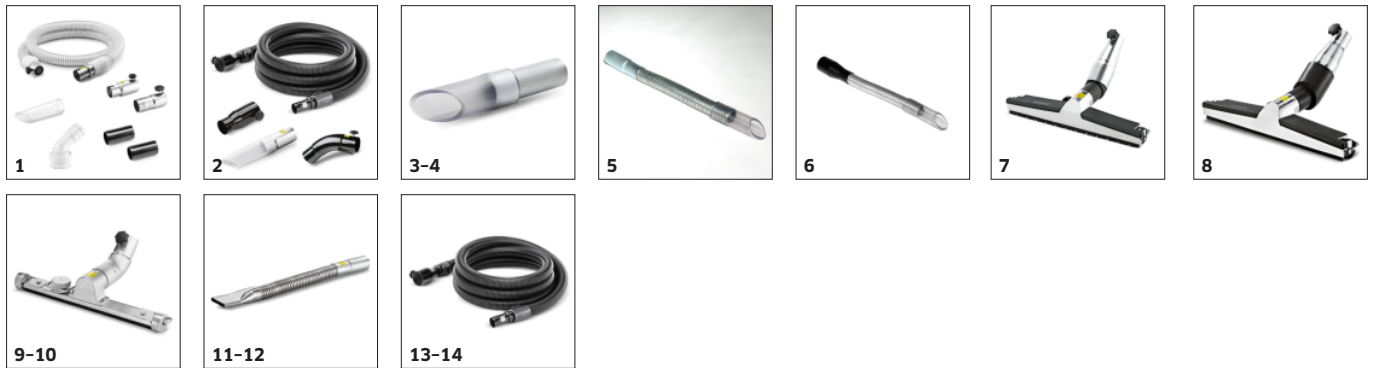


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	1	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	2	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	5	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	6	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	7	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	8	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	9	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	10	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	11	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	12	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN40 5 m	13	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	14	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD

9.990-903.0

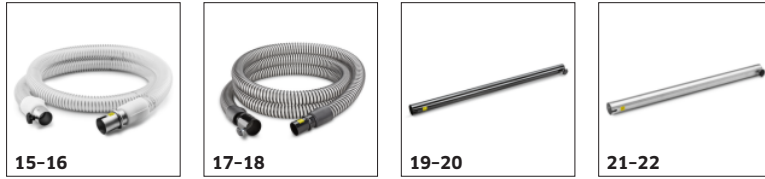

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN40 5 m	15	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	16	9.989-974.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	17	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	18	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN40	19	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	20	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	21	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	22	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.