

IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET

Leistungsstarkes Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set für feine, brennbare Stäube. Inklusive Zubehör optimal geeignet für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten und Produktionshallen.



Bestell-Nr.

9.990-991.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat, hygienischer Edelstahlbehälter
- Mitgeliefertes Zubehör (Schlauch, Handgriff, Düse)


Technische Daten

EAN-Code		4066529215994
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23
Behälterinhalt	l	35
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	55,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	58,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	740 × 580 × 1105



ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

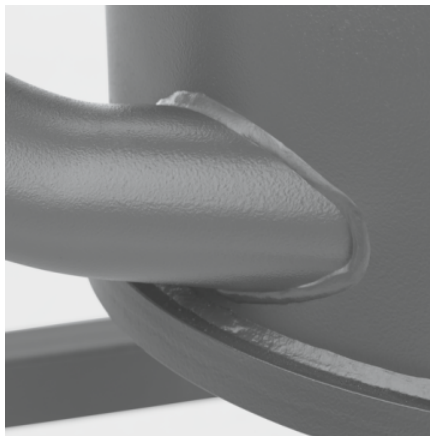

Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.

ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD SET
9.990-991.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	■
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 3 m	2	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	■
HANDGRIFFE				
Handgriff DN50, gebogen	3	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.